



MidiHeat Analog EHA

MidiHeat Digital EHD

MidiHeat 18-72kW

Höljet är av pulverlackad zinkplåt och patron-behållaren av glasfiberförstärkt polypropylen. Det ger inte bara produkten en stabil konstruktion utan gör den även motståndskraftig mot korrosion.

MidiHeat har en värmekapacitet mellan 8-45°C och är utrustad med elpatroner av titan som inte bara är optimala för bästa möjliga värmeförmåga, dom är dessutom helt korrosionsfria.


Extra säkerhet

För optimal säkerhet och enligt gällande elektriska säkerhetsstandarder har MidiHeat två inbyggda kontaktorer för varje elpatron. Inbyggd flödesvakt och överhettningsskydd, samt extern ingång för poolcirkulation.

Anslutningar Ø63 mm rör. Minsta flöde 170 l/min.
Max. flöde 300 l/min. Max. tryck: 2 bar.

MidiHeat fungerar mycket bra i pooler med färskvatten eller pooler där saltklorinator är installerad, tack vare elpatroner av titan och behållare av glasfiberförstärkt polypropylen.

MidiHeat finns även i analog version.

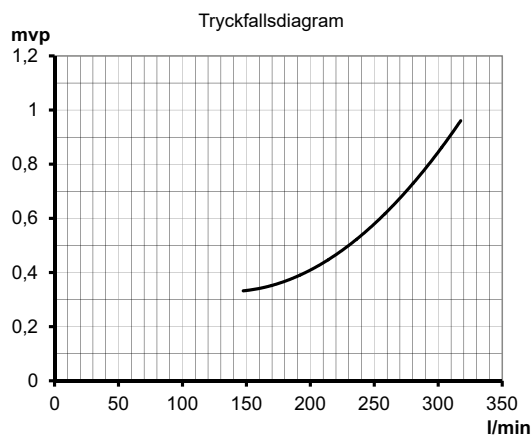



Digital kontrollpanel för MidiHeat Digital

- Digital temperaturkontroll 8-45°C
- Master-/slavfunktion - parallellkoppla upp till nio värmare och styr från en "master".
- Tillslagsfördröjning - ställbar tidsfördröjning vid sekventiell start av elpatroner, 5-60 sekunder.
- Temp offset - reglera den faktiska pooltemperaturen manuellt upp till 4°C.
- Fabriksåterställning - möjlighet att nollställa alla inställningar.
- Felhistorik - automatisk lagring av tio senaste felmeddelanden.

Tekniska data för MidiHeat Digital EHD 380-415V/230V

Kapacitet	Art. nr.	3~400V	3~415V	Ansl. Ø63	Min. flöde 170 l/min	Max. flöde 300 l/min	Max. tryck 2 bar
18kW = 2x9kW	1511018T	18kW 26A	19,5kW 27A	•	•	•	•
24kW = 2x12kW	1511024T	24kW 35A	26kW 36A	•	•	•	•
30kW = 2x15kW	1511030T	30kW 43A	32kW 45A	•	•	•	•
36kW = 3x12kW	1511036T	36kW 52A	39kW 54A	•	•	•	•
45kW = 3x15kW	1511045T	45kW 66A	49kW 69A	•	•	•	•
60kW = 4x15kW	1511060T	60kW 87A	65kW 90A	•	•	•	•
72kW = 4x18kW	1511072T	72kW 104A	78kW 108A	•	•	•	•

Tekniska data för MidiHeat Analog EHA 380 - 415V/230V

Kapacitet	Art. nr.	3~400V	3~415V	Ansl. Ø63	Min. flöde 170 l/min	Max. flöde 300 l/min	Max. tryck 2 bar
18kW = 2x9kW	1512018T	18kW 26A	19,5kW 27A	•	•	•	•
24kW = 2x12kW	1512024T	24kW 35A	26kW 36A	•	•	•	•
30kW = 2x15kW	1512030T	30kW 43A	32kW 45A	•	•	•	•
36kW = 3x12kW	1512036T	36kW 52A	39kW 54A	•	•	•	•
45kW = 3x15kW	1512045T	45kW 66A	49kW 69A	•	•	•	•
60kW = 4x15kW	1512060T	60kW 87A	65kW 90A	•	•	•	•
72kW = 4x18kW	1512072T	72kW 104A	78kW 108A	•	•	•	•